CLIMATE

オプション

●カラーホイール
(参考カラー：レッド／ブルー)

※特注カラーの為お問合せ下さい。

●ロゴ入り加工
(フロントホイール及びポリッシュを除く)

※会社名、車名などロゴ入り加工が可能です。

●スクード コーティング

最高の輝きを保ちながら、泥や砂、ブレーキダストからホイールを保護するコーティング技術です。

CLIMATE PREMIUM FORGED WHEELS FOR TRUCK & BUS

黒狼

Black Wolf

トラック・バス専用　鍛造アルミホイール「ブラックウルフ」

CLIMATE

ブラックウルフシリーズ

高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミングで製造!
軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール「ブラックウルフ」

Black & Machining

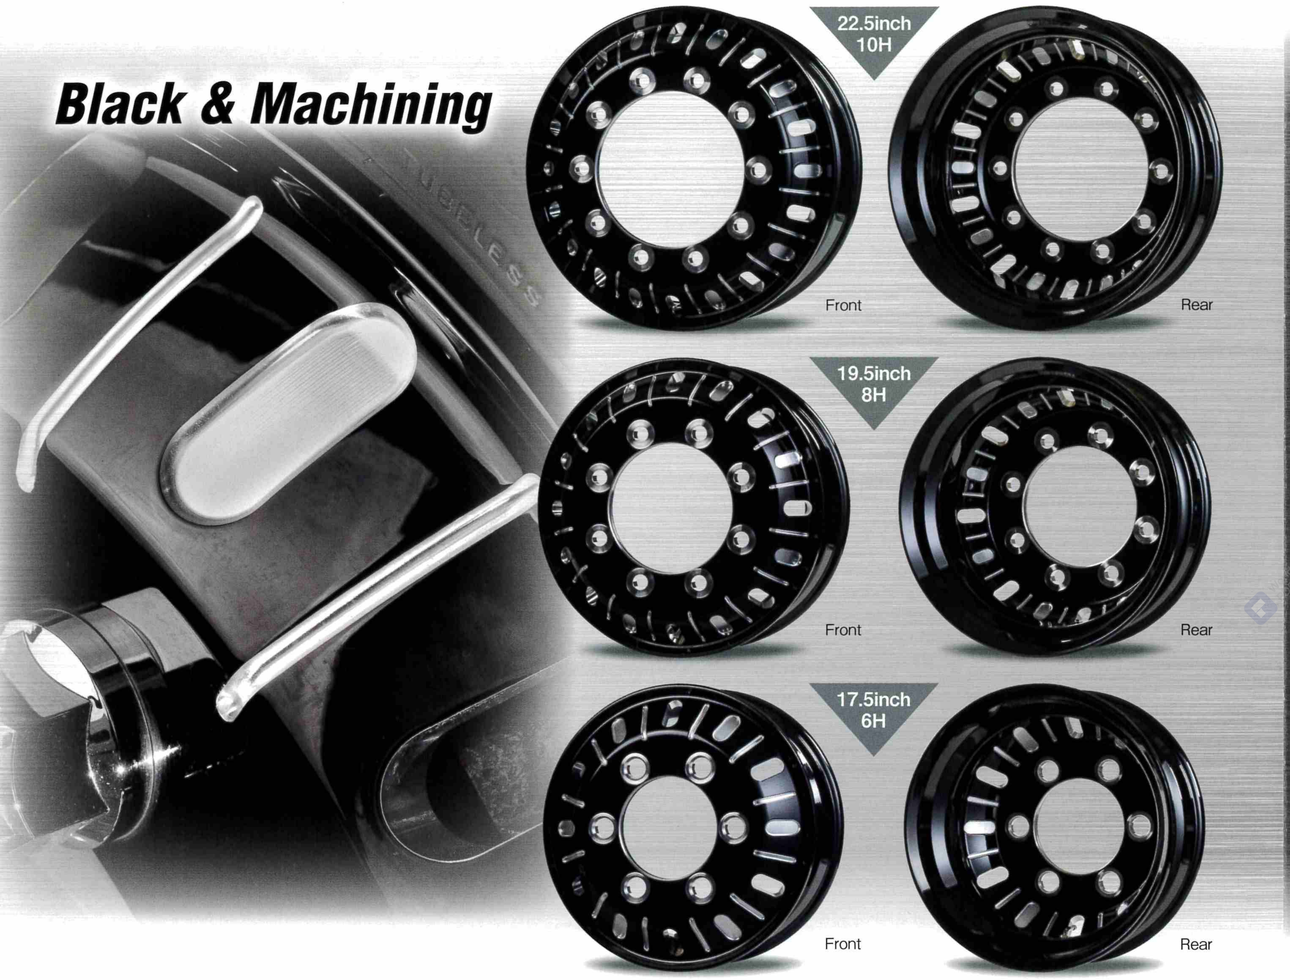

New Color Polish & Machining

ブラック&マシニング仕様

SIZE	INSET／OUTSET	HOLE	PCD	HUB	重量(kg)	規格	PRICE
6.00-17.5 ※1	115／135	6	222.25	164	14.0	JIS	OPEN
6.75-19.5 ※2	125／147	8	275	221	18.8	ISO	OPEN
7.50-22.5 ※2	137.5／159	10	335	281	24.4	ISO	OPEN
8.25-22.5 ※2	143／166	10	335	281	25.0	ISO	OPEN

※1 JIS規格(ナット座形状 球座面32φ)　※2 ISO規格(ナット座形状 平座面26/32φ)
・JIS規格の装着にはアルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトの交換が必要となります。
・ISO規格 平座面26φの装着にはハブボルトの交換の必要があります。
・ISO規格 平座面32φの装着にはオプションスリーブナット(別売)[ショート(フロント用)・ロング(リアダブルタイヤ用)]を使用する事でスチールホイール装着車両のハブボルトのまま無交換で装着可能です。
・アルミホイール装着車両はハブボルト交換の必要はありません。
・インナー用の設定はございません。(有料で切削加工が可能です)

ブラック&マシニング仕様の取付面は、ハブに接面する部分を未塗装処理して、適正に装着できるよう加工されています。

Front 取付面　Rear 取付面

各専用アルミバルブ付属

別売りスリーブナット(ISO規格)

製品保証付　※正しい使用条件下以外の損傷は保証の対象外になります。

【注意】
●17.5インチ装着車両(スチールホイール装着車)は他社製ナットセットの交換でハブボルト交換無しでの装着が可能です。(車両によってはハブボルトの交換が必要な場合があります)
●制限荷重や適性なタイヤ空気圧は、必ず順守して下さい。
●ホイールの締め付けトルクの過不足は、ホイールの座面の損傷やボルトの折損等につながりますので、必ず車両メーカーの規定トルクを順守し定期的な点検や適性箇所への潤滑油塗布を行って下さい。

ポリッシュ&マシニング仕様

SIZE	INSET／OUTSET	HOLE	PCD	HUB	重量(kg)	規格	PRICE
6.00-17.5 ※1	115／135	6	222.25	164	14.0	JIS	OPEN
6.75-19.5 ※2	125／147	8	275	221	18.8	ISO	OPEN
7.50-22.5 ※2	137.5／159	10	335	281	24.4	ISO	OPEN
8.25-22.5 ※2	143／166	10	335	281	25.0	ISO	OPEN

※1 JIS規格(ナット座形状 球座面32φ)　※2 ISO規格(ナット座形状 平座面26/32φ)
・JIS規格の装着にはアルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトの交換が必要となります。
・ISO規格 平座面26φの装着にはハブボルトの交換の必要があります。
・ISO規格 平座面32φの装着にはオプションスリーブナット(別売)[ショート(フロント用)・ロング(リアダブルタイヤ用)]を使用する事でスチールホイール装着車両のハブボルトのまま無交換で装着可能です。
・アルミホイール装着車両はハブボルト交換の必要はありません。

ポリッシュ
22.5inch 10H

ポリッシュ仕様

SIZE	INSET／OUTSET	HOLE	PCD	HUB	重量(kg)	規格	PRICE
6.00-17.5 ※1	115／135	6	222.25	164	12.1	JIS	OPEN
6.75-19.5 ※2	125／147	8	275	221	17.8	ISO	OPEN
7.50-22.5 ※2	137.5／159	10	335	281	22.5	ISO	OPEN
8.25-22.5 ※2	143／166	10	335	281	23.5	ISO	OPEN

※1 JIS規格(ナット座形状 球座面32φ)　※2 ISO規格(ナット座形状 平座面26/32φ)
・ISO規格 平座面26φの装着にはハブボルトの交換の必要があります。
・ISO規格 平座面32φの装着にはオプションスリーブナット(別売)[ショート(フロント用)・ロング(リアダブルタイヤ用)]を使用する事でスチールホイール装着車両のハブボルトのまま無交換で装着可能です。